

DVOUROTOROVÉ SHRNOVAČE

Charakteristika shrnovačů


- shrnovače s možností odkládání jednoho nebo dvou řádků
- možnost plynulé změny pracovního záběru v průběhu práce
- masivní konstrukce s dlouhou životností
- otočná převodovka pro vysokou manévrovatelnost
- uložení obou rotorů s možností podélného i příčného výkyvu
- originální řešení konstrukce s velkým průměrem rotorů
- litinová vodící dráha
- prsty z pružinové oceli s optimálním tvarem
- plynulé nastavení výšky prstů
- tandemová náprava s možností nastavení příčného nastavení
- čelní kopírovací kolečko pro oba rotory pro optimální kopírování nerovností
- snímatelná ramena pro snížení šířky při dopravě
- minimální nároky na údržbu
- možnost vybavení stroje příslušenstvím na přání

EUROTOP 601 EUROTOP 691



 **PÖTTINGER**

ČTYŘLÍSTEK PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ

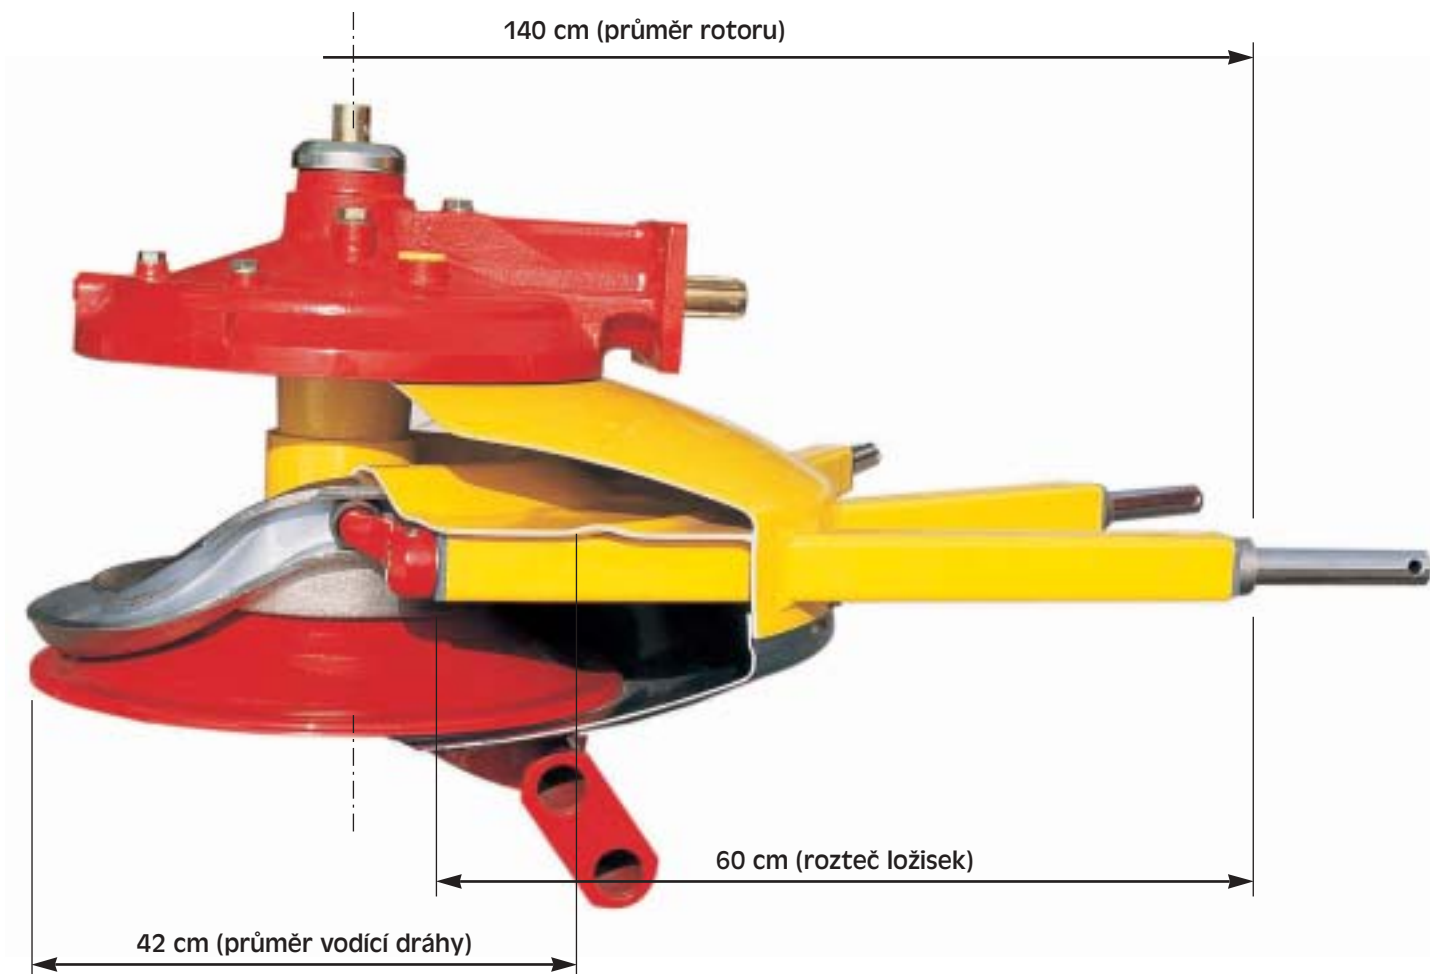

- ✓ jednoduchá konstrukce = spolehlivost, dlouhá životnost
- ✓ velký průměr rotoru = klidný chod, čisté shrnování
- ✓ velká rozteč ložisek = malá délka hrabic, malé zatížení ložisek
- ✓ velký průměr litinové vodící dráhy = plynulý přechod
- ✓ velký rozměr ložisek a vodících kladek
- ✓ mazání v mazacím tuku = malé nároky na údržbu
- ✓ uzavřený rotor

Technické údaje

EUROTOP	601	609
Pracovní záběr (m)	3,4–6,2	4,2–6,9
Dopravní šířka (m)	2,1	2,4
Počet ramen na rotoru	10 + 10	12 + 12
Počet prstů na ramenu	3 + 4	4 + 4
Hmotnost (kg)	1200	1550
Min. výkon traktoru (kW/PS)	30/41	35/48
Tandemová náprava	na přání	sériově
Čelní kopírovací kolečko	na přání	na přání

**EUROTOP
MISTR
S PŘESVĚDČIVOU
KVALITOU
SHRNOVÁNÍ**

Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.

Firmní zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

A. Pöttinger s. r. o., Dominikánské nám. 4/5, 602 00 Brno, tel. + fax: 00420/542 216 790
e-mail: pottinger@pottinger.cz, www.pottinger.cz

Zastoupení fy. PÖTTINGER

Obchodní zastoupení

