


NESENÉ PLUHY

Charakteristika nesených pluhů

- stavebnicová konstrukce pluhu s širokou volitelnou výbavou
- závěs pluhu kategorie II a III s možností přestavení podle traktoru
- zušlechťená konstrukce závěsu
- zakalený a indukčně tvrzený otočný čep
- stabilní otočná hlava s kuželíkovým ložiskem
- nosný rám s vnitřní výstuhou a bez svařovaných přírubových míst
- jednoduché a přesné nastavení tažného bodu a záběru prvního tělesa
- hydraulický válec pro otáčení pluhu u traktorů s malou zdvihovou silou
- lehký v tahu s malým opotřebením dílů a spotřebou PHM – vhodný tvar trupu tělesa
- nízké ceny opotřebených dílů
- SERVO NOVA – hydraulickopneumatické jistění těles
 - centrální nastavení jisticího tlaku pro všechna tělesa v závislosti na půdních podmínkách
 - čtyřkloubové uchycení těles umožňující jejich vychýlení nahoru, vlevo i vpravo
 - průběh křivky jisticího momentu s vhodnou charakteristikou pro ochranu pluhu a orebních těles
 - vhodné do kamenitých půd, nevytahuje kameny na povrch

SERVO

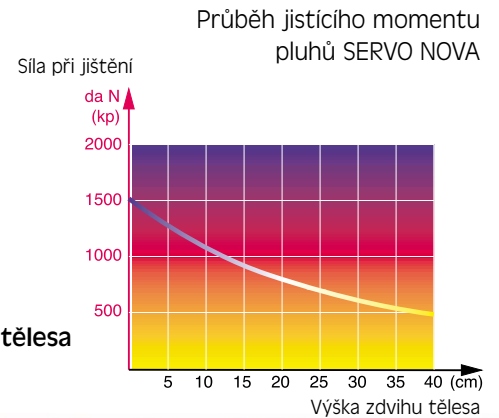

 **PÖTTINGER**

ČTYŘLÍSTEK PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ



Odhrnovačka 41 W

- dlouhé šroubovitě těleso
- výborná kvalita práce i v lehkých půdách
- vhodné i pro těžké půdy s velkým obsahem jilu
- dlouhé těleso umožňující vyšší pracovní rychlost při zachování kvality zaklopení i velkého množství rostlinných zbytků

Odhrnovačka 35 WSS

- lehké v tahu; vhodné zejména pro těžké lepivé půdy
- pro hloubku orby i přes 30 cm
- těleso s velkým pracovním záběrem; pro agregaci pluhu s traktorem s velkou šířkou pneumatik
- vynikající drobní vlastnosti

NESENÉ PLUHY SERVO – PLUHY S NÍZKÝMI PROVOZNÍMI NÁKLADY

Technické údaje

SERVO	Počet těles	Vzdálenost mezi tělesy (cm)	Záběr těles (cm)	Rozměry rámu (mm)	Traktor max. (PS)	Hmotnost (kg)
SERVO 25	2 – 4	85/95/102	28 – 50	100 x 100	120	513 – 981
SERVO 25 NOVA	2 – 4	85/95/102	28 – 50	100 x 100	120	615 – 1066
SERVO 35	3 – 5	95/102	30 – 54	120 x 120	140	791 – 1083
SERVO 35 NOVA	3 – 4	88/102	28 – 54	120 x 120	140	965 – 1177
SERVO 45	3 – 5	95/102/115	30 – 54	140 x 140	170	969 – 1234
SERVO 45 NOVA	4 – 5	95	30 – 50	140 x 140	170	1425 – 1704
SERVO 55	4 – 5	90/100/115	29 – 50	160 x 160	220	1225 – 1470
SERVO 55 NOVA	4 – 5	90/100	29 – 54	160 x 160	220	1505 – 1820

NOVA – stroj je vybaven hydraulickopneumatickým jištěním

Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.

Firmní zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

A. Pöttinger s. r. o., Dominikánské nám. 4/5, 602 00 Brno, tel. + fax: 0042/05 – 42 21 67 90

e-mail: pottinger@pottinger.cz, www.poettinger.at

Zastoupení fy. PÖTTINGER

Obchodní zastoupení

