


BUBNOVÉ ŽACÍ STROJE

Charakteristika nesených bubnových žacích strojů

EUROCAT

- shodná konstrukce zadně nesených i čelně nesených strojů – cenová i časová dostupnost náhradních dílů
- středové uložení žací lišty pro optimální přizpůsobení terénní nerovnosti
- silné odlehčovací pružiny pro malý přítlak a menší opotřebení plazů a nožů
- zvednutí žací lišty paralelně od půdy – šetrné k porostu

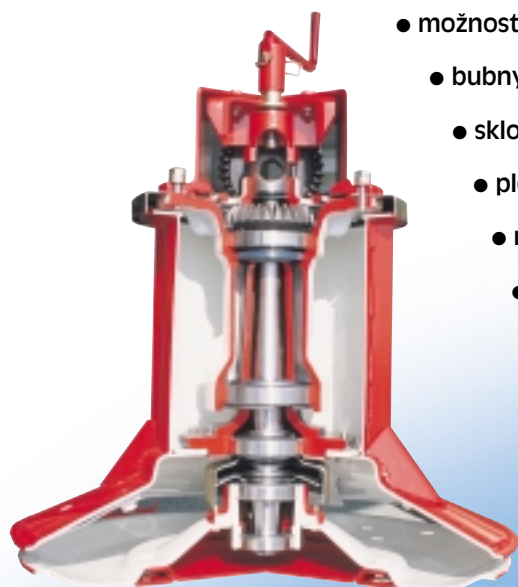

- možnost nastavení různé intenzity zpracování píče prstovým lamačem
- bubny s malým průměrem pro velkou průchodnost
- sklopení všech krytů – snadný přístup
- plošný rozhoz s využitím EXTRA DRY
- nastavitelná výška strniště
- pojistka proti přetížení
- vysokopevnostní rám
- rychloupínání nožů



 **PÖTTINGER**

ČTYŘLÍSTEK PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ

Co přináší EXTRA DRY ?

- silážování v jednom dnu – píce prosychá ihned po posečení
- rychlá sklizeň – minimalizace vlivu počasí
- žádné rozhazování a obracení píce – snížení ztrát listků odrolem
- méně pracovních operací – menší náklady na sklizeň
- kvalitní krmivo – vyšší dojivost



EUROCAT – ŽACÍ STROJE NOVÉ GENERACE

Technické údaje

EUROCAT	275 H / H ED	315 H	276 F / F ED	316 F / F ED
Provedení	nesené	nesené	čelně nesené	čelně nesené
Pracovní záběr (m)	2,70	3,05	2,70	3,05
Počet bubnů	4	4	4	4
Přibližná výkonnost (ha/hod.)	2,70	3,20	2,70	3,20
Hmotnost (kg)	870/1040	930	600/770	720/890
Minimální výkon traktoru (kW)	44/51	51	40/44	44/52

ED – stroj je vybaven prstovým lamačem a zařízením EXTRA DRY

Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.

Firemní zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

A. Pöttinger s. r. o., Dominikánské nám. 4/5, 602 00 Brno, tel. + fax: 0042/05 – 42 21 67 90

e-mail: pottinger@pottinger.cz, www.poettinger.at

Zastoupení fy. PÖTTINGER

Obchodní zastoupení

