

Pöttinger NOVACAT T8

Největší tažený žací stroj



97+280.08.1007


PÖTTINGER



Požadavky rostou, společnost Pöttinger určuje nová měřítka:

Enormní účinnost až 11m pracovní šířky

Sečení je prvním krokem při sklizni krmiva. Krmivo se má sklízet, když je nejhodnotnější, proto kromě určení správné doby sklizně přichází na řadu také závod s časem a počasím. Nový žací stroj NOVACAT T8 byl vyvinut pro maximální plošnou výkonnost a lze jej připojit ke každému standardnímu traktoru na celém světě.

Nejvyšší účinnost

- Výkonnost je možné zvýšit pomocí čelního žacího stroje na traktoru.
- Koncepte tří překrývajících se žacích jednotek zajišťuje vynikající kvalitu sečení – dokonce ani při projíždění zatáček nezůstávají neposečené pruhy.

Optimální flexibilita

- Je možné použít standardní traktory, dostupné na celém světě.
- Čelní zdvihací mechanismus a přední vývodová hřídel u traktoru nejsou nutné.




Sečení v nových dimenzích



Žádné další náklady na údržbu drahých speciálních strojů

Kombinací taženého žacího stroje a traktoru s čelní technikou se dosáhne pracovní šířky 11 m. Modulární nástavba zajišťuje maximální výkonnost a flexibilitu. Důležitým faktorem je bezpečné použití a tím i zaručenou výkonnost. Významným přínosem je jednoduchá výměna žacích jednotek.

Ve spojení s čelním žacím strojem poskytuje celá kombinace, dokonce i při výpadku jedné žací jednotky, stále 75 % své maximální výkonnosti.

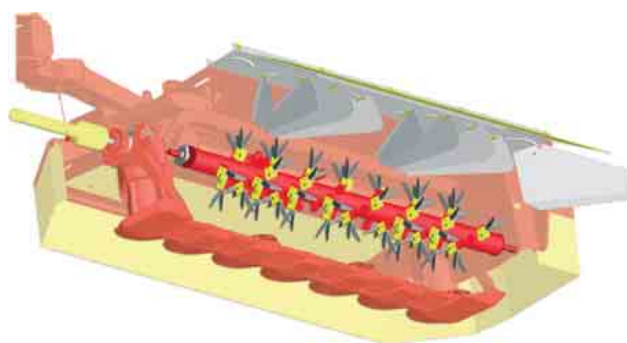


Nejlepší možné přizpůsobení povrchu, které je šetrné k drnům, je u společnosti Pöttinger standardem kvality. U stroje NOVACAT T8 je tohoto standardu dosaženo kompaktní trojkombinací a použitím koncepce α -motion. Velké pneumatiky zajišťují zcela klidný chod a maximální ochranu půdy.



Různé varianty použití pro každé přání zákazníků:

- Prstový lamač „Extra dry“ s plošným rozhozem pokosu
- Mačkácí válce

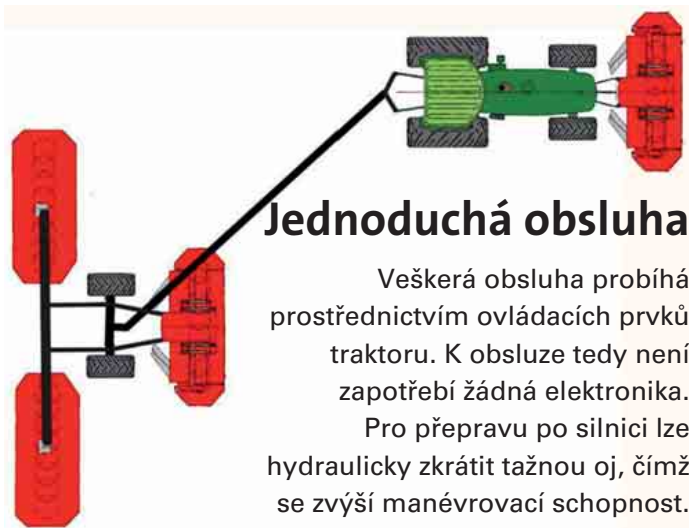


Jednoduchá obsluha

Veškerá obsluha probíhá prostřednictvím ovládacích prvků traktoru. K obsluze tedy není zapotřebí žádná elektronika.

Pro přepravu po silnici lze hydraulicky zkrátit tažnou oj, čímž se zvýší manévrovací schopnost.



Technické údaje

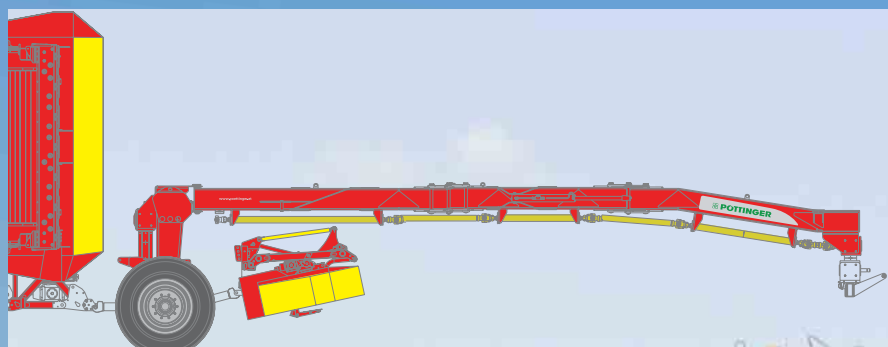

NOVACAT	T8
Pracovní šířka	8,30 m
Počet disků	3 x 7
Přepravní šířka	3,0 m
Přepravní délka	6,90 m
Pracovní délka	9,60 m
Přepravní výška	4,0 m
Hmotnost	6700 kg
Potřebný výkon (kW/k)	147 / 200

Technické údaje se mohou měnit.



Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH
4710 Grieskirchen
Industriegelände 1
Telefon 07248 / 600-0
Telefax 07248 / 600-513
landtechnik@poettinger.at
www.poettinger.at

A. Pöttinger spol. s r. o.
Ing. Zdeněk Bílý
Dominikánské náměstí 4/5
602 00 Brno
Tel/Fax: 00420 – 542 216 790
pottinger@pottinger.cz