


ZÁVĚSNÉ ŽACÍ STROJE

Charakteristika závěsných žacích strojů

CAT

- masivní portálový rám
- výkyvné zavěšení žacího ústrojí
- teleskopický šroub pro vyrovnání půdních vln
- nastavení přitlačné síly pomocí silných odlehčovacích pružin
- pohon žacího ústrojí klínovými řemeny (tlumení nárazů)
- nastavitelná výška strniště
- sklopení všech krytů – snadný přístup
- pojistka proti přetížení
- malý poloměr otáčení – otočný závěs
- komfortní ovládání všech funkcí z místa řidiče
- možnost nastavení různé intenzity zpracování píce
- prstový lamač nebo gumové mačkací válce
- různé možnosti odkládání pokosu:
 - plošné s využitím **EXTRA DRY**
 - shazování řádků pomocí shazovacích plechů
 - shazování řádků s využitím shazovacího pásu

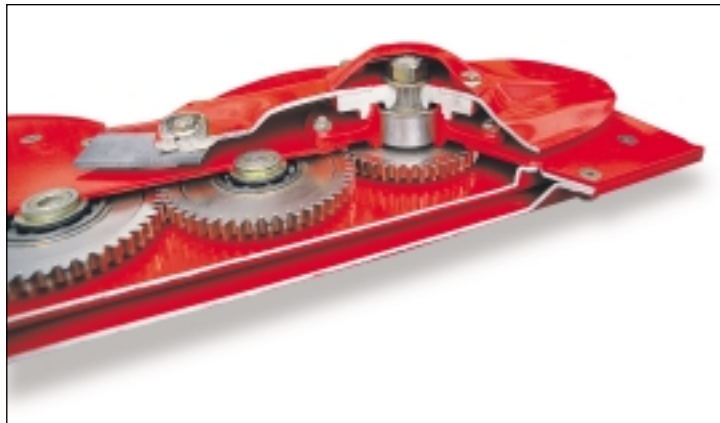

 **PÖTTINGER**

ČTYŘLÍSTEK PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ

Co přináší EXTRA DRY ?

- silážování v jednom dnu – píče prosychá ihned po posečení
- rychlá sklizeň – minimalizace vlivu počasí
- žádné rozhazování a obracení píče – snížení ztrát lístků odrolem
- méně pracovních operací – menší náklady na sklizeň
- kvalitní krmivo – vyšší dojivost



ŽACÍ STROJE CAT – KVALITA URČUJÍCÍ SMĚR

Technické údaje

CAT	NOVA 260 T ED / CR W	NOVA 310 T ED / CR W	NOVA 360 T ED	PLUS 310 T CR
Provedení	diskové	diskové	diskové	bubnové
Pracovní záběr (m)	2,56	3,00	3,50	3,00
Dopravní šířka (m)	2,54	3,00	3,50	3,00
Hmotnost (kg)	1650/1700	1810/1855	2000	1950
Počet pracovních částí	5	6	7	4
Minimální výkon (ha/hod.)	2,20	2,60	3,00	2,60

ED – stroj je vybaven prstovým lamačem a zařízením EXTRA DRY

CR – stroj je vybaven prstovým lamačem

CR W – stroj je vybaven gumovými mačkacími válci

Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.

Firemní zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

A. Pöttinger s. r. o., Dominikánské nám. 4/5, 602 00 Brno, tel. + fax: 0042/05 – 42 21 67 90

e-mail: pottinger@pottinger.cz, www.poettinger.at

Zastoupení fy. PÖTTINGER

Obchodní zastoupení

