

# SENÁŽNÍ VOZY

## Charakteristika vozů


**TORRO**

- 1,85 m široký sběrač se šesti řadami prstů, vkládacím válečkem a výkyvným kopírovacím kolečkem
- dva hydraulické válce výkyvné oje pro zvednutí sběracího ústrojí do výšky 0,7 m
- masivní vkládací válec s osmi řadami prstů
- řezací ústrojí se 39-ti noži a roztečí nožů 35 mm pro kvalitní řezanku
- patentované jištění každého nože umožňující výkyv nože až o 13 cm a samočinné vrácení nože do polohy řezání
- nosník nožů výkyvný mimo vůz pro snadnou údržbu a výměnu nožů
- pevný rám se stabilní nástavbou
- podlahový dopravník se čtyřmi řetězy a hustě uspořádanými příčnicíky
- dvě čidla automatiky plnění ložného prostoru
- elektrohydraulické ovládání Power Control
- odpružená tandemová náprava
- pneumatiky 500/60-22,5 12 PR
- možnost vybavení stroje dalším příslušenstvím (řiditelná náprava, stropní profily)
- provedení D s rozdužovacími válci
- provedení L s klasickou zadní stěnou




 **PÖTTINGER**

# ČTYŘLÍSTEK PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ

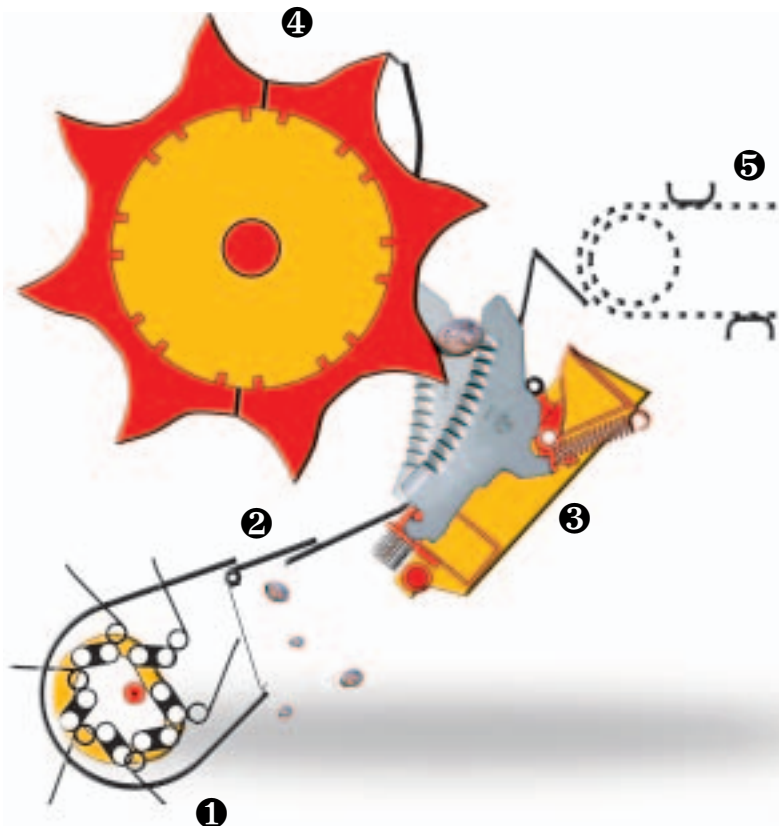

- ❶ Široký sběrač s příčným výkyvem a šesti řadami hustě uspořádaných prstů pro enormní výkonnost.
- ❷ Mezerami mezi vodícími plechy mohou vypadnout menší částice, což chrání nože a zvyšuje čistotu krmiva.
- ❸ Patentované jištění spolehlivě chrání každý nůž. Přední pružiny tlumí náraz cizího tělesa a zadní pružina vychýlí následně nůž až o 13 cm.
- ❹ Válec s osmi řadami šroubovitě uspořádaných prstů pro plynulý tok píce a šířkou prstů 10 mm.
- ❺ Čtyři řetězy podlahového dopravníku s hustě uspořádanými příčnickami.

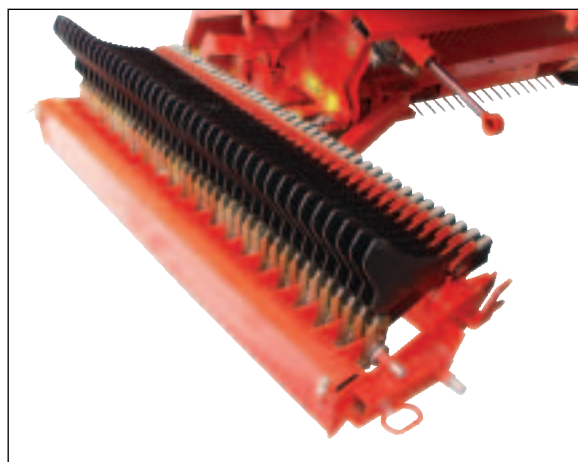

„EASY MOVE“ – řezací ústrojí s výkyvným nosníkem nožů pro snadnou údržbu a výměnu nožů.

## TORRO VOZY KRÁLOVSKÉ TŘÍDY

### Technické údaje

	TORRO 4500 L	TORRO 4500 D	TORRO 5100 L	TORRO 5100 D	TORRO 5700 L	TORRO 5700 D
Objem ložného prostoru (m <sup>3</sup> )	45	45	51	51	57	57
Objem lož. prostoru – DIN (m <sup>3</sup> )	28	28	31,5	31,5	35	35
Celková délka (m)	8414	8864	9100	9546	9750	10220
Celková šířka (m)	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Celková výška (m)	3970	3970	3970	3970	3970	3970
Hmotnost (kg)	6750	7200	6950	7400	7150	7650

Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.

Firmní zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku:  
A. Pöttinger s. r. o., Dominikánské nám. 4/5, 602 00 Brno, tel. + fax: 00420 542 216 790  
e-mail: pottinger@pottinger.cz, www.pottinger.cz



Zastoupení fy. PÖTTINGER

Obchodní zastoupení

